


## Kabel światłowodowy 04x9/125 G.652D/G.657A1 Leoni A-V(ZN)11Y militarny (900µm)

0151041-TAC-A1-04-L.FC

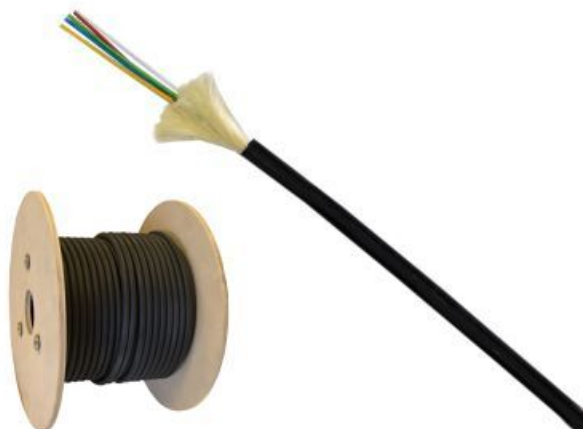

### OPIS

#### BUDOWA KABLA

- Bardzo wytrzymały kabel do zastosowań specjalnych,
- Niewielka średnica, mały promień gięcia, niska waga,
- Poliuretanowa powłoka zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na czynniki chemiczne,
- Wodoszczelność wzdłużną kabli zapewniają włókna aramidowe pęczniejące pod wpływem wody,
- Struktura wykonania typu mini-breakout, czyli włókna w pokryciu 900µm bezpośrednio w ośrodku kabla,
- Siła ciągnięcia 2500N

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Przystosowany do wielokrotnego zwijania i rozwijania bez tracenia właściwości transmisyjnych,
- Wytrzymały na działanie sił rozciągających i zgniatających,
- Niezwykle elastyczny - swobodnie i płasko układa się na podłożu,
- W instalacjach pionowych możliwość zawieszenia kabla na odcinku ponad kilometr bez obawy, że zerwie się pod własnym ciężarem,
- Ze względu na dużą odporność na zarówno wysokie jak i niskie temperatury może być użyty do niezawodnych połączeń w ekstremalnych warunkach atmosferycznych,
- Kable taktyczne znajdują zastosowanie w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz gdy wymagane jest wielokrotne zwijanie i rozwijanie, na przykład: w kopalniach, portach, hutach, rafineriach i innych trudnych terenach przemysłowych; w czasowych systemach nadzoru terenów i obiektów, wymagających transmisji sygnałów o dużej przepływności np. z kamer wizyjnych; dla telewizji oraz firm zajmujących się nagłośnieniem imprez do przesyłania obrazu i dźwięku; w wojskowej łączności polowej.

#### DANE TECHNICZNE

Ilość włókien	4
Rodzaj włókna	9/125
Średnica pokrycia	900 µm
Średnica zewnętrzna	5.5 mm
Waga	28,5 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	2500 N
Odporność na zgniatanie	8000 N/10cm
Minimalny promień zginania	10x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy	15x średnica kabla
Temperatura składowania	-55 °C do + 85 °C
Temperatura instalacji	-20 °C do + 60 °C

Temperatura eksploatacji	-55 °C do + 85 °C
Materiał płaszczka	Poliuretan TPE-U
Grubość płaszczka	1.2 mm
Kolor płaszczka	czarny

#### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0151041-TAC-A1-04-L.FC	Kabel światłowodowy 04x9/125 G.652D/G.657A1 Leoni A-V(ZN)11Y militarny (900µm)	m