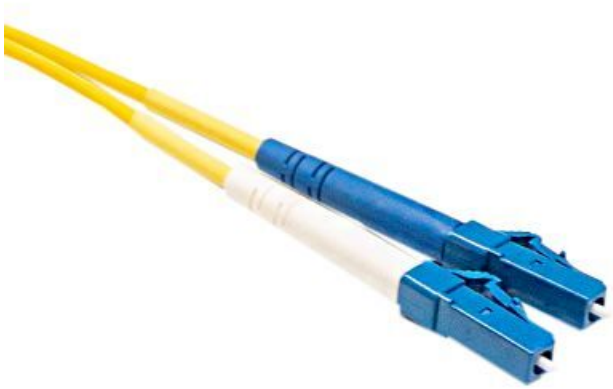

# Montaż złącza LC/PC SM

9991030-DK0-LCU-a

## OPIS

- Typ złącza: LC/UPC (kod wtyku: 6020170)
- Ferrula: ceramiczna, średnica 1.25 mm

- Parametry transmisyjne:
  - tłumienność wtrąceniowa IL (IEC 61300-3-4): ≤0.15 dB (śr.), ≤0.25 dB (max)
  - tłumienność odbiciowa RL (IEC 61300-3-6): ≥55 dB

- Parametry geometryczne:
  - promień krzywizny: 7-25mm
  - poziom włókna: ±50nm
  - apex: ≤50 µm

- Wytrzymałość: ≥1000 cykli łączeniowych
- Temperatura pracy: od -40°C do +75°C
- Zgodność z normami: IEC 61754-20

## CENY I DOSTĘPNOŚĆ

| Kod towaru | Nazwa | Jedn. |
|---|---|---|
| 9991030-DK0-LCU-a | Montaż złącza LC/PC SM | szt. |