


## Kabel światłowodowy 04x50/125 OM3 CF.MTX uniwersalny mini-breakout (900µm) turkusowy

0145040-MTX-3-04-aq

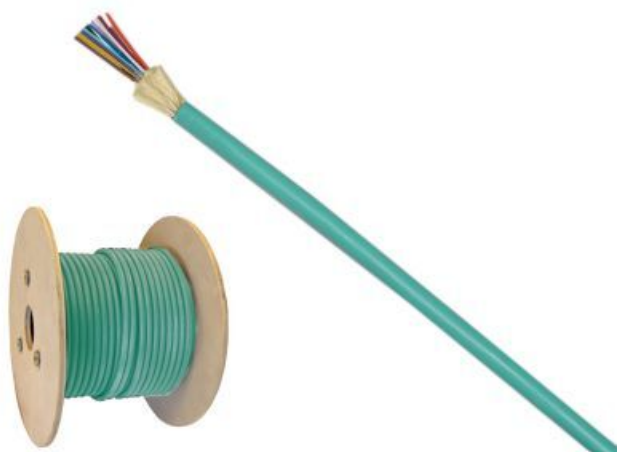

### OPIS

#### BUDOWA KABLA

- Kolorowe włókna w buforze LSZH o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego dla ochrony przed gryzoniami
- Włókno aramidowe perforowane substancją pochłaniającą wilgoć
- Nowoczesny płaszcz zewnętrzny wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia LSZH oraz stanowiący barierę dla wilgoci, o grubości od 0,8 do 0,9mm

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Uniwersalny kabel dystrybucyjny do okablowania poziomego, okablowania pionowego i okablowania międzybudynkowego szkieletowego
- Ze względu na dużą elastyczność i małe wymiary, idealnie nadaje się do okablowania stanowisk pracy
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 200m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Możliwość założenia złączy bezpośrednio na włókno

#### DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna	4,0 mm
Waga	22 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	500 N
Odporność na zgniatanie	200 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	10 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy	20 x średnica kabla
Temperatura składowania	-20 °C do + 50 °C
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 50 °C
Grubość płaszczka	1,00mm
Kolor płaszczka	turkusowy

#### CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
------------	-------	-------

0145040-MTX-3-04-aq

Kabel światłowodowy 04x50/125 OM3 CF.MTX uniwersalny mini-breakout (900µm) turkusowy

m